

ШНЕКОВЫЕ ТРАНСПОРТЕРЫ



Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56


Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)22948-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 **Казахстан** (772)734-952-31 **Таджикистан** (992)427-82-92-69

Единый адрес для всех регионов: jok@nt-rt.ru | www.jsk.nt-rt.ru

■ ШНЕКОВЫЕ ТРАНСПОРТЕРЫ ШСС

Предназначены для перемещения на небольшие расстояния (обычно до 15 м по горизонтали и до 12 м по вертикали) сыпучих грузов (пылевидных, порошкообразных и, реже, мелкокусковых насыпных).

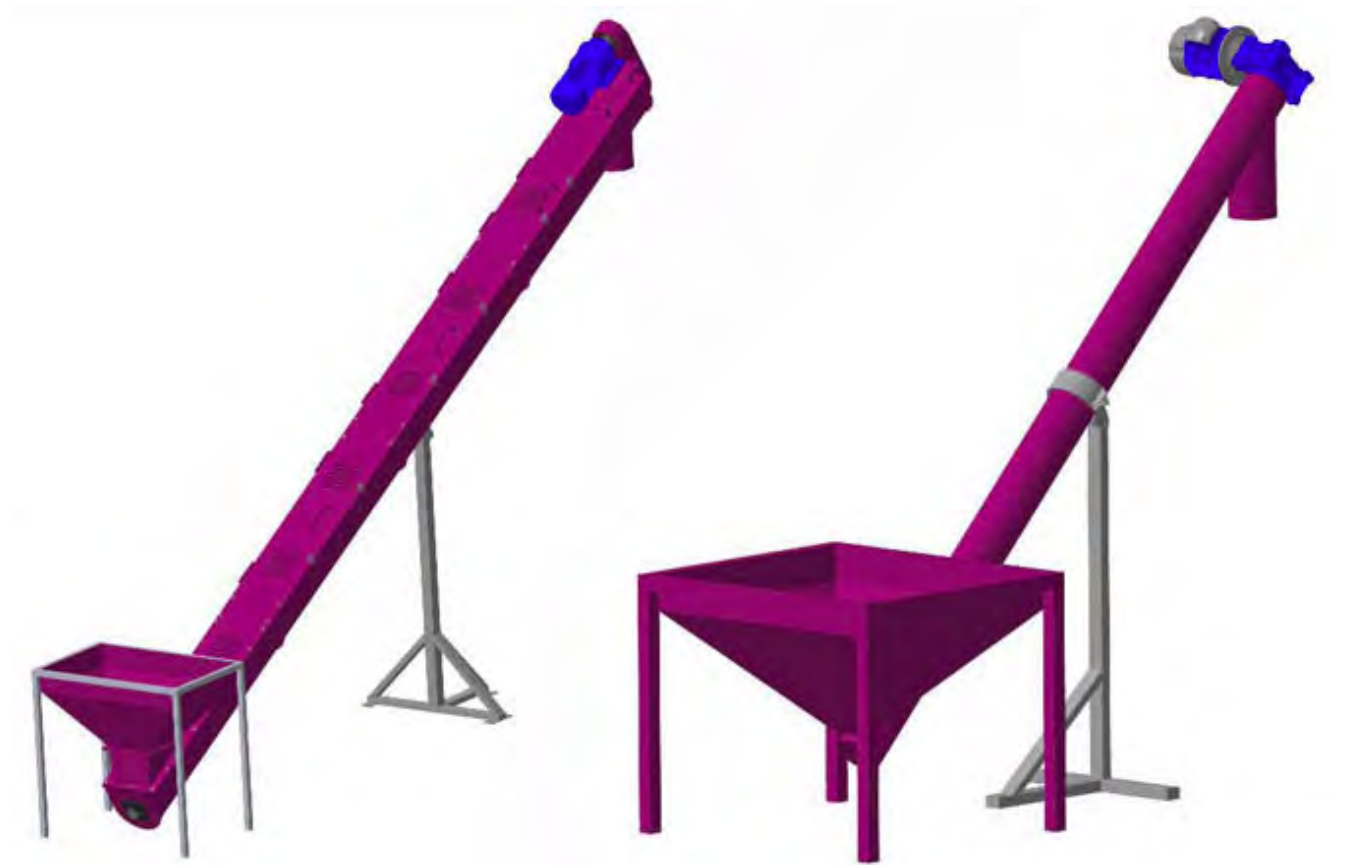

Предлагаемые варианты исполнения:

- диаметр трубы от 100 до 300 мм,
- исполнение корпуса: шнек в трубе или в желобе (U-образный шнек).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	ШСС-160	ШСС-200	ШСС-250
Диаметр трубы, мм	160	203	250
Виток шнековый, диаметр, мм	135	184	
Шаг шнека, мм	150-180	200	240-260
Электродвигатель, кВт	2,2	5,5	5,5

■ ШНЕКОВЫЕ ТРАНСПОРТЕРЫ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ШС

Применяются для подъема на высоту до 6 м пылевидных, порошкообразных и, реже, мелкокусковых насыпных грузов.

На предприятиях сельского хозяйства данные шнеки служат для транспортирования зерна, продуктов размола, комбикормовых смесей, влажных и полужидких кормов, шрота, соломенной резки и т.п.


Транспортер состоит из 2х участков: вертикального и горизонтального.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	ШС-160	ШС-280
Диаметр корпуса	160 мм	273 мм
Диаметр винта, мм	134	223
Длина корпуса транспортера (вертикальный участок), мм	от 1500 до 6 000	
Длина корпуса транспортера (горизонтальный участок), мм	от 1500 до 10 000	
Тип мотор-редуктора	червячный	червячный или цилиндро-конический

■ ШНЕКОВЫЙ ТРАНСПОРТЕР С ПОДОГРЕВОМ ШС-160П

Предназначен для перемещения с одновременным подогревом семян масличных культур при работе линии отжима растительного масла. Также может использоваться в других технологических процессах, где необходим подогрев перемещаемого сыпучего сырья (например, опилок, жмыха и др.).

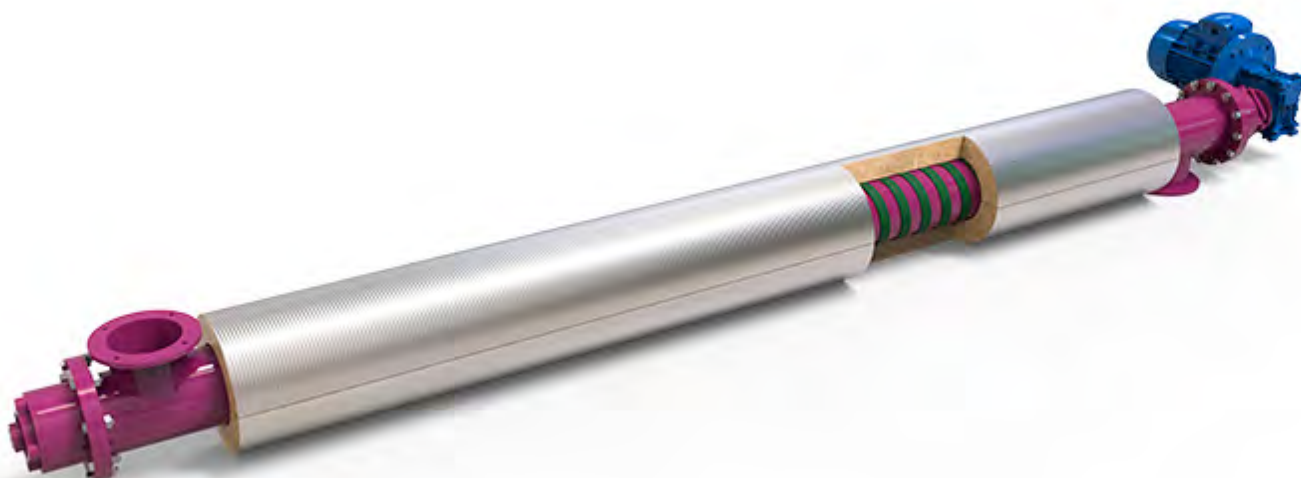

СОСТАВ:

1. Транспортер шнековый
2. Лента нагревательная
3. Теплоизоляция минераловатная


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Шнековый транспортер:	
- толщина стенки, мм	4
- виток шнековый, диаметр, мм	160
- шаг шнека, мм	120-160
- мощность электродвигателя, кВт	2,2
Лента нагревательная:	
- длина, м	20
- максимальная температура, °С, до	400
- электропитание, В	220
- мощность, кВт	4
Теплоизоляция минераловатная:	
- длина, м	в зависимости от длины шнека

■ КОМПЛЕКС ДЛЯ РАЗГРУЗКИ ВАГОНОВ-ХОППЕРОВ

Предназначен для выгрузки сыпучих продуктов (например, зерна, цемента и т.д.) из железнодорожных вагонов типа "Хоппер" с последующей перегрузкой в транспортные средства.

Состоит из шнекового разгрузчика ШРВ-50-01 и шнекового конвейера передвижного ШКП-50-01.

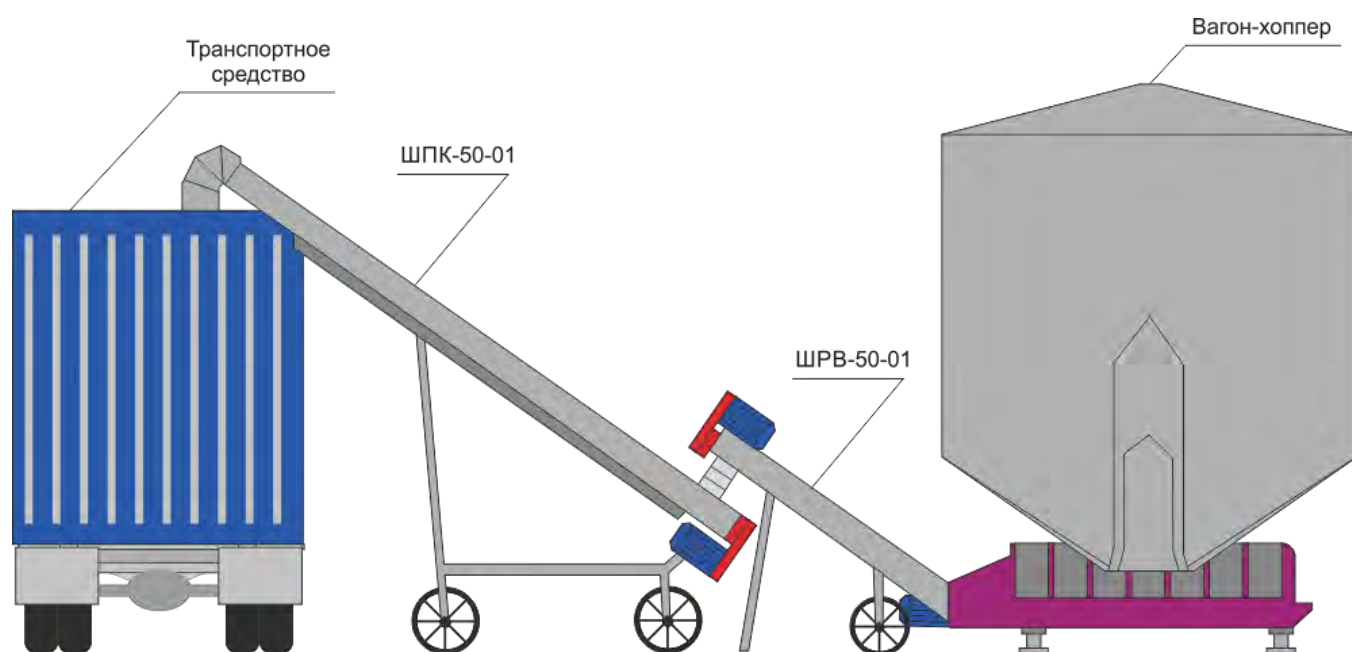

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	ШРВ-50-01	ШКП-50-01
Производительность, м³/час, до	85	85
Установленная мощность, кВт	7	7,5
Габаритные размеры, мм	4180x1138x1850	10600x1810x2620

■ ШНЕКОВЫЙ РАЗГРУЗЧИК ВАГОНОВ-ХОППЕРОВ ШРВ-50-01

Предназначен для выгрузки сыпучих продуктов (например, зерна, цемента и др.) из железнодорожных вагонов-хопперов на открытых площадках, которые не оборудованы стационарным разгрузочным оборудованием.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производительность, м ³ /ч	85
Мощность электродвигателя наклонного шнека, кВт	4
Мощность мотор-редукторов горизонтальных шнеков (2 шт.), кВт	3
Частота вращения наклонного шнека, об/мин	400
Частота вращения горизонтальных шнеков, об/мин	315
Диаметр наклонного шнека, мм	260
Диаметр горизонтальных шнеков, мм	130
Высота выброса зерна, мм	900
Расстояние выгрузки от вагона, мм	2436
Габаритные размеры, мм	4180x1138x1850

■ ШНЕКОВЫЙ КОНВЕЙЕР ПЕРЕДВИЖНОЙ ШКП-50-01

Предназначен для приёмки сыпучих продуктов (например, зерна, цемента и др.) от шнекового разгрузчика вагонов-хопперов ШРВ-50-01 и последующей передачи в транспортные средства или в борт на разгрузочной площадке.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производительность, м ³ /ч	85
Высота сброса зерна, мм	2300-7100
Частота вращения шнека, об/мин	618
Размеры шнека, мм: - диаметр - шаг - толщина пера	250 250
Установленная мощность, кВт	7,5
Габаритные размеры, мм	10600x1810x2620
Масса, кг	660

■ ТРАНСПОРТЕР ШНЕКОВЫЙ ПАРООТВОДЯЩИЙ ШСУ-200МР-П

Предназначен для перемещения сырья.

Имеются патрубки для отвода пара из нагретого продукта. Может быть оборудован воздуховодом и вентилятором для более интенсивного отвода пара.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диаметр винта, мм	200
Угол наклона, град.	до 45
Электропитание, В/Гц	220/50 380/50
Длина, м	4,5

■ ШНЕКОВЫЙ ТРАНСПОРТЕР (U-ОБРАЗНЫЙ) ШССУ-220МР

Предназначен для перемещения сырья. Производительность регулируется изменением частоты вращения (с помощью частотного регулятора).



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производительность, т/ч до	10
Диаметр дуги корпуса, мм	220
Частота вращения, об/мин	45-300
Установленная мощность, кВт	3
Длина, м	4

■ ШНЕКОВЫЙ ЗАГРУЗЧИК ШЗ

Предназначен для загрузки сыпучих продуктов (в том числе пылящих) в бункер дозатора. Загрузчик работает в ручном режиме. Материал исполнения загрузчика – нержавеющая сталь.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производительность, кг/мин	150
Установленная мощность, кВт	2,2
Загрузочная высота, мм	2730
Емкость бункера, л	300
Габаритные размеры, мм	3200x1330x3200

■ ПОДАЮЩИЙ ШНЕК С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛЯТОРОМ

Предназначен для транспортировки опилок, отходов переработки зерновых и масленичных культур и других сыпучих продуктов различной влажности и состава. Используется в составе линии брикетирования отходов для загрузки сырья в «Установку брикетирования отходов УБО-2».

Кроме того, подающий шнек можно использовать как самостоятельный шнековый транспортер для перемещения сыпучих продуктов.

Частотный регулятор позволяет регулировать величину подачи продукта в УБО-2.

Конструкция транспортера даёт возможность регулировки наклона от 15° до 45°. Для исключения возможности зависания трудно сыпучих продуктов, приемный бункер транспортера оснащен электрическим вибратором, установленным на задней стенке приемного бункера.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производительность, кг/ч:	до 1000
Внутренний диаметр транспортера, мм	108
Диаметр рабочего винта шнека, мм	95
Шаг рабочего винта шнека, мм	100
Частота вращения шнекового вала, об/мин	112
Потребляемая мощность, кВт	2,2
Длина транспортера, мм	3500
Масса. кг	157

Архангельск (8182)63-90-72	Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512)99-46-04	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Белгород (4722)40-23-64	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Волгоград (844)278-03-48	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Вологда (8172)26-41-59	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Воронеж (473)204-51-73	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)22948 -12
Екатеринбург (343)384-55-89	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Иваново (4932)77-34-06	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Иркутск (395)279-98-46	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 **Казахстан** (772)734-952-31 **Таджикистан** (992)427-82-92-69

Единый адрес для всех регионов: jok@nt-rt.ru | www.jsk.nt-rt.ru